


Ref. MS-C3763-FIPB 3MP




H265 / H.264 FIPB Mini Bullet Kamera

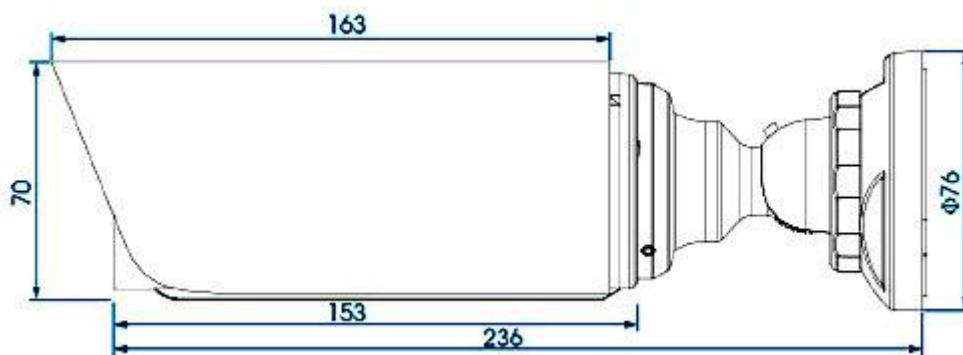

Kurz-Fassung:

- **0.005 Lux**
- Super WDR bis 120dB
- H265 High Efficiency Video Coding
- Autom. Zoom H86° bis 31° / 2.8-12mm
- ICR Filter für Tag / Nacht Umschaltung
- 3D-DNR, Privatzonen-Maskierung und Motion-Detection
- Micro SD / SDHC/SDXC Karte bis 128GB für lokale Speicherung
- Effizienter IR-LEDs Scheinwerfer, Reichweite ca. **25m**
- Wetterfest **IP67**
- PoE (802.3af) / **6W** max. / 9.5W max. mit IR
- Support ONVIF Profil S
- Grösse: Ø 76mm (L) mit Halter 236mm
- Garantie: 2 Jahre

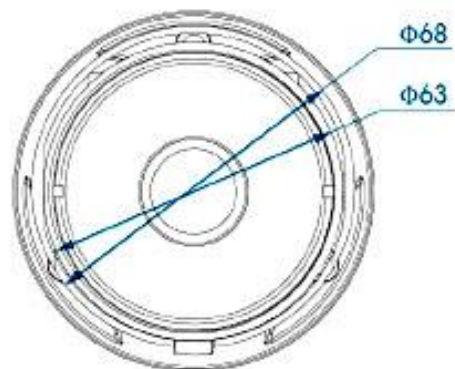

| Model | MS-C3763-FIPB |
|----------------------|--|
| Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | Color: 0.005 Lux F1.2 // B/W: 0 Lux mit IR an |
| WDR | Super WDR bis zu 120dB |
| Objektiv | Autom-Zoom |
| Objektiv-Winkel | Horiz. H 78.4 bis 26.2° / 2.8-12mm |
| IRIS | P-Iris DC-gesteuert |
| Shutter Time | 1/000000s 1/5s |
| IR-Reichweite | ca. 25m |
| Tag/Nacht | ICR Filter Auto Switch |
| Max. Bildauflösung | 30fps (2048x1536) 30fps (1920x1080) 30fps (1280x960) 30fps (1280x720) 30fps (704x576) |
| Video Compression | H.265 (HEVC) / H.264 MJPEG |
| Video Bitrate | 16Kbps, 16Mbs (CBR/VBR einstellbar) |
| Bild Einstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe |
| Video Ausgang | -- |
| Ethernet | 1x RJ45, 10M/100M Port |
| Netzwerk-Speicherung | NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| Protokoll | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN |
| SIP/VoIP Support | Ja, Voice und Video over IP |
| Audio I/O | -- |
| Alarm | -- |
| Speicherung | Support Micro SD / SDHC/SDXC, Lokal Speicherung bis zu 128GB |
| Funktionen | Bewegungs-Erkennung, Netzwerk disconnect usw. |
| Übertragung | FTP Upload / SMTP Upload, SD-Card Rekord / SIP Telefon |
| System Kompatibel | ONVIF Profil S |
| Arbeits-Temperatur | -30°C bis +60°C |
| Arbeits-Feuchtigkeit | 0% bis 90% (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | PoE |
| Stromverbrauch | 6W max. / 9.5W max. (mit IR Ein) |
| Wetterfest | IP67 |
| Gewicht | 820 gr. |
| Grösse | Ø76 x 236mm |
| Garantie | 2 Jahre |