

Ref. MS-C4473-FIPB 4-MP


H.265 Vandal-proof Mini Dome

2/4 Megapixel Super WDR Network Camera

Consumer-level network camera with mini-sized and exquisite design, deliver outstanding image quality.




4-Megapixel H.265 / H.264 Vandal-proof Mini Dome

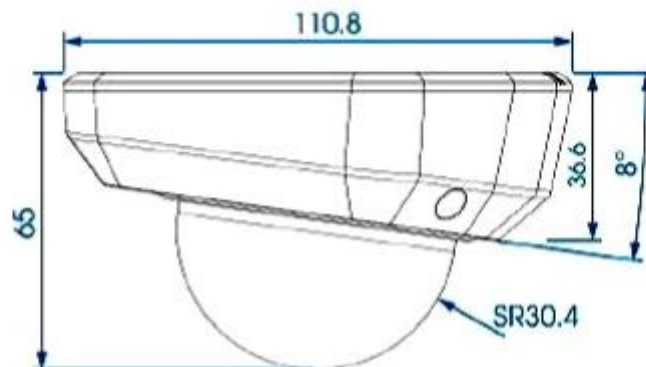

Kurz-Fassung:

- 0.002 Lux Starlight
- Super WDR bis 140dB
- Objektiv fix 3.6mm H85.2°
- H265 / H264 High Efficiency Video Coding
- Audio: integr. Mikrofon
- IR Filter für Tag / Nacht Umschaltung
- 3D-DNR, Privatzenen-Maskierung und Motion- Detection
- Micro SD / SDHC/SDXC Karte für lokale Speicherung
- Effizienter IR-LEDs Scheinwerfer, Reichweite ca. 20m
- Wetterfest IP67
- Gehäuse: Vandalismus geschützt
- PoE (802.3af) / 2.5W max. / 5.5W max. mit IR
- Support ONVIF Profil S
- Grösse: 110.8 x 118.5 x 65mm
- Gewicht 500gr.

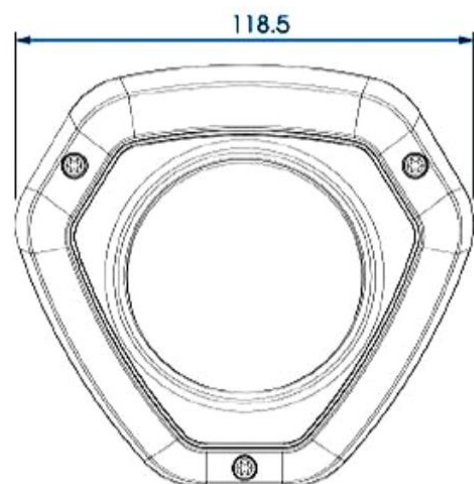

Model	MS-C4473-PB 4MP
Image Sensor	1/ 2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	Color: 0.002 Lux F1.2 // B/W: 0 Lux mit IR an
WDR	Super WDR bis zu 140dB
Objektiv	Fix Objektiv 3.6 mm
Objektiv-Winkel	Horiz. H 85.2°
IRIS	P-Iris nicht DC-gesteuert
Shutter Time	1/000000s 1/5s
IR-Reichweite	ca. 20m
Tag/Nacht	ICR Filter Auto Switch
Max. Bildauflösung	30fps (1920x1080) 30fps (1280x960) 30fps (1280x720) 30fps (704x576)
Video Compression	H.265 (HEVC) / H.264 MJPEG
Video Bitrate	16Kbps, 16Mbps (CBR/VBR einstellbar
Bild Einstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe
Video Ausgang	--
Ethernet	1x RJ45, 10M/100M Port
Netzwerk-Speicherung	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Protokoll	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN
Audio	Mikrofon eingebaut
Audio Kompression	G.71/AAC
Audio-Alarm	--
Speicherung	Support Micro SD / SDHC/SDXC, Lokal Speicherung bis zu 64GB
Funktionen	Bewegungs-Erkennung, Netzwerk disconnect usw.
Übertragung	FTP Upload / SMTP Upload, SD-Card Rekord / SIP Telefon
System Kompatibel	ONVIF Profil S
Arbeits-Temperatur	-30°C bis +60°C
Arbeits-Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	PoE
Stromverbrauch	2.5W max. / 5W max. (mit IR Ein)
Wetterfest	IP67 / Vandalismus geschützt
Gewicht	500 gr.
Grösse	110.8 mm x 118.5mm x 65mm
Garantie	2 Jahre