



Ref. MS-3596PW 3MP

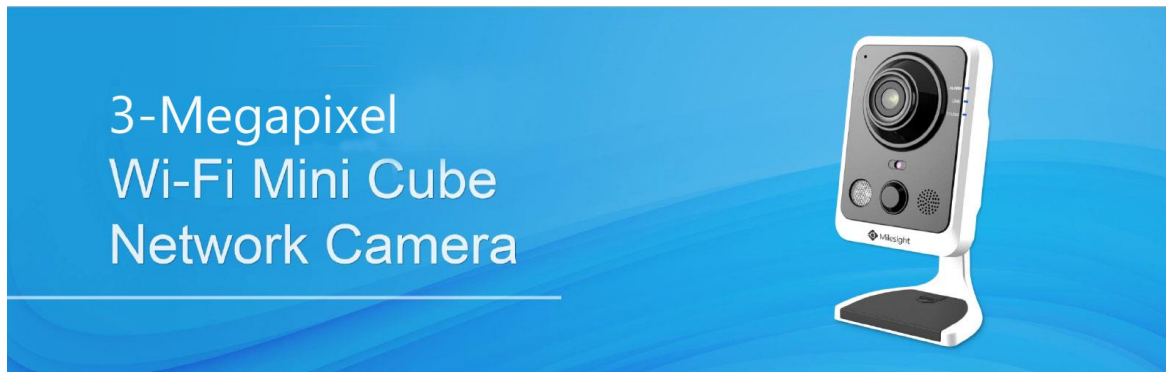

Wi-Fi Mini Cube Kamera

Kurz Fassung

- 3MP 2048x1536
- Kompaktes Design
- H.264 / MJPEG Video-Kompression
- IR-Filter für Tag- / Nachtschaltung
- Kompatibel mit IE / Firefox / Chrome / Safari
- E-PTZ, 3D-DNR, Privatzonen Mask. Motiondetection
- Mikrofon und Lautsprecher
- Alarm I/O
- Micro SD/SDHC/SDXC Speicher-Karte bis 128GB
- PoE 802.3af Kompatibel
- Wi-Fi Support WPS
- IR-Reichweite ca. 10m
- Support ONVIF Profil S

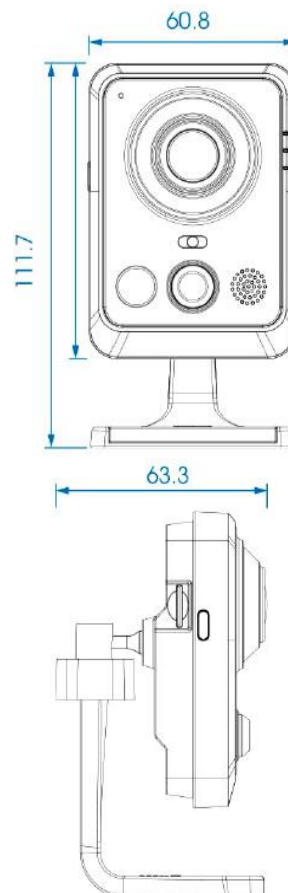

Model	MS-C3596PB 3MP Wi-Fi
Image Sensor	Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	Color: 0.07 Lux F1.2 // B/W: 0 Lux mit IR an
WDR	WDR
Objektiv	Fix Objektiv 3.6mm
Objektiv-Winkel	Horiz. H 72°
IRIS	P-Iris nicht DC-gesteuert
Shutter Time	1/000000s 1/5s
IR-Reichweite	ca. 10m
Tag/Nacht	ICR Filter Auto Switch
Totale Auflösung	2048x1536
Max. Bildauflösung	20fps (2048x1520x36) 30fps (1920x1080) 30fps (1600x1200) 30fps (1280x960) 30fps (1280x720) 30fps (704x576)
Video Compression	H.264 MJPEG
Video Bitrate	16Kbps, 16Mbs (CBR/VBR einstellbar)
Bild Einstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe
Video Ausgang	--
Ethernet	1x RJ45, 10M/100M Port
Netzwerk-Speicherung	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Protokoll	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN
SIP/VoIP Support	Ja, Voice und Video over IP
Audio I/O	1/1
Alarm	--
Speicherung	Support Micro SD / SDHC/SDXC, Lokal Speicherung bis zu 128GB
Funktionen	Bewegungs-Erkennung, Netzwerk disconnect, Audio Trigger Extern Alarm Input usw.
Übertragung	FTP Upload / SMTP Upload, SD-Card Rekord / SIP Telefon / Play Audio / External output
System Kompatibel	ONVIF Profil S
Arbeits-Temperatur	-30°C bis +60°C
Arbeits-Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	PoE /DC12V +/-10%
Stromverbrauch	3.5W max. / 6W max. (mit IR Ein)
Wetterfest	IP67
Gewicht	115 gr.
Grösse	60.8 x 63.3 x 111.7 mm
Garantie	2 Jahre